

Stiftleisten im Rastermaß 2,00 mm

Stiftleisten mit quadratischen Stiften 0,5 x 0,5 mm

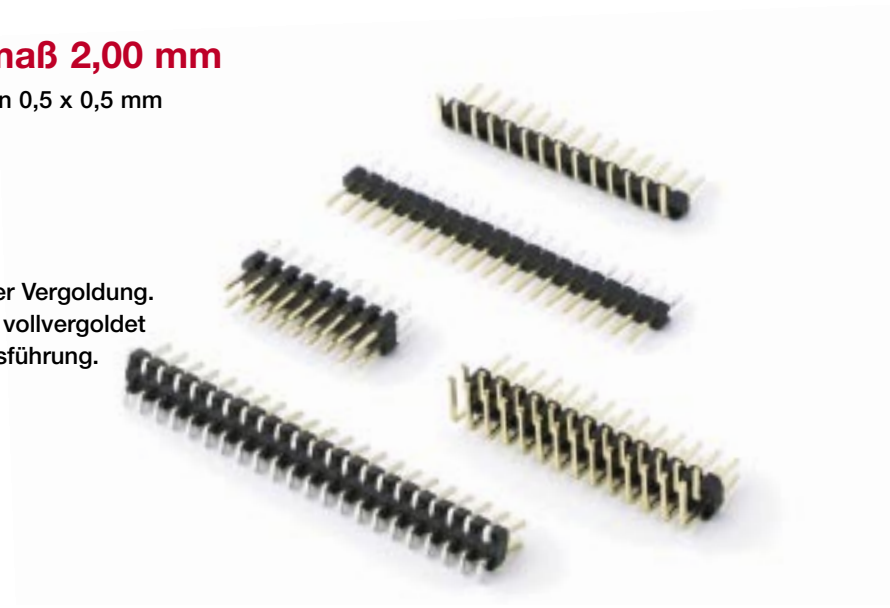
Mögliche Varianten:

- gerade
- abgewinkelt
- einreihig
- doppelreihig

Im Standard liefern wir mit selektiver Vergoldung.

Ebenso erhalten Sie die Stiftleisten vollvergoldet

0,25 my oder auch in verzinnter Ausführung.



Stiftleisten mit doppeltem Isolierkörper im RM 2,00 mm

Sandwich-Stiftleisten ein- und doppelreihig mit

quadratischen Stiften 0,5 x 0,5 mm



	Stiftleisten mit einfachem Isolierkörper	Stiftleisten mit doppeltem Isolierkörper
Kontaktmaterial Stiftleisten	Phosphorbronze, Kupfer flash über Nickel	Messing
Isolationsmaterial Stiftleisten	Polyester, glasfaserverstärkt, UL 94 V - 0	Polyester, glasfaserverstärkt, UL 94 V - 0
Betriebsspannung	250 V AC	250 V AC
Betriebstemperatur	-40°C bis +125°C, 260°C für max. 5 sek.	- 40 °C bis + 105 °C
Strombelastbarkeit eines Kontaktes	1 A	1 A
Stiftanzahl je Kontaktreihe (N)	1 bis 40	1 bis 40
Rastermaß Kontakt - Kontakt / Reihe-Reihe in mm	2,00 / 2,00	2,00 / 2,00



Eberhard Köpf GmbH

Industriestraße 34

D-63920 Großheubach







Tel.: 09371/40 04-0

Fax: 09371/40 04-20

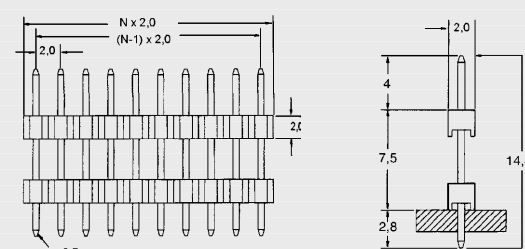
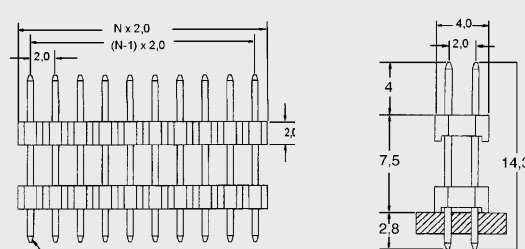
E-Mail: vertrieb@adapt-elektronik.de

Internet: www.adapt-elektronik.de

Details Stiftleisten im Rastermaß 2,00 mm

<p>einreihig, gerade Teile-Nr.: 559001-01-40</p> 	<p>einreihig, abgewinkelt Teile-Nr.: 559003-01-40</p> 
<p>doppelreihig, gerade Teile-Nr.: 559002-01-40</p> 	<p>doppelreihig, abgewinkelt Teile-Nr.: 559004-01-40</p> 
<p>SMD-Ausführung, doppelreihig mit Positionierhilfe Teile-Nr.: 559005-01-25</p> 	<p>SMD-Ausführung, doppelreihig ohne Positionierhilfe Teile-Nr.: 559006-01-25</p> 

Details Stiftleisten mit doppeltem Isolierkörper im RM 2,00 mm

<p>einreihig Teile-Nr.: 559020-01-40</p> 	<p>doppelreihig Teile-Nr.: 559021-01-40</p> 
--	--

Bestellangaben

559020 - 01 - 20 - G

- Stiftleisten System 559
- Zahlencode entsprechend der Bauform
- Stiftlängen-Codes (Standard 01)
- Stiftanzahl je Kontaktreihe
- ohne Angabe = Standard, selektiv vergoldet
- G = Ausführung in 0,25 my Gold
- Z = Ausführung in verzinkt